


BRAVO WATCHWINDERS F SERIES

การใช้งานแผงควบคุมระบบสัมผัส

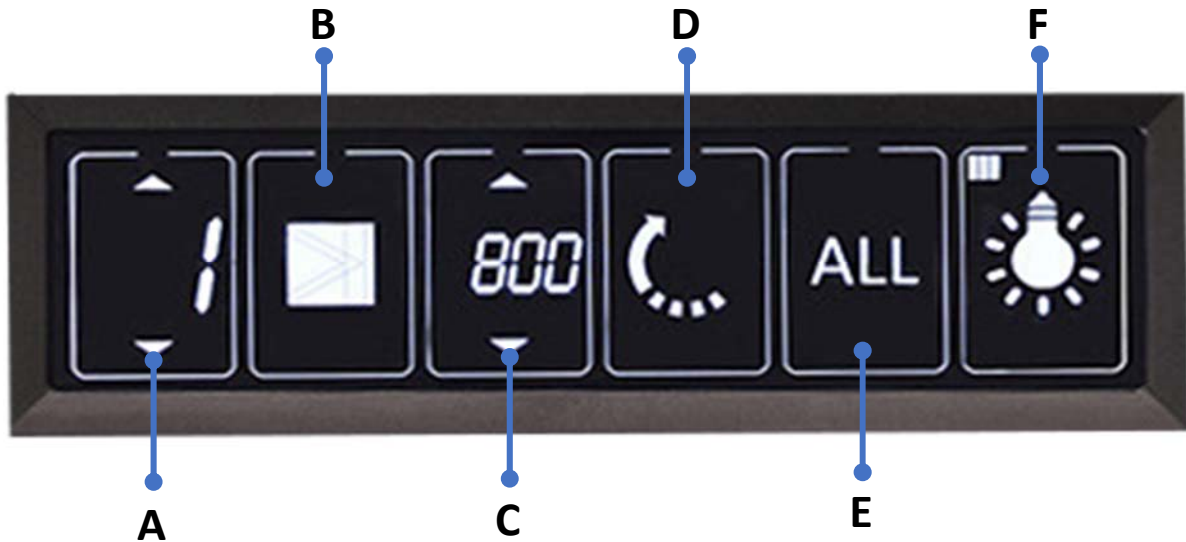

แผงควบคุมระบบสัมผัสจะอยู่ใน Sleep Mode เมื่อไม่ได้ใช้งาน คือ ไม่แสดงผลใดๆ แต่ที่จอ 1 ครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน

ช่อง E - ใช้เลือกตั้งงานช่องอื่นๆ และช่อง E 1 ครั้งเครื่องหมาย ✓ จะแสดงที่มุมซ้ายบนของแต่ละช่องระบุว่ากำลังใช้งานช่องนั้นอยู่ดังรูป



และซ้ำเพื่อเปลี่ยนเป็นช่องอื่น

ช่อง A – แสดงผล 2 รูปแบบ คือ

1. แบบจำนวนชั่วโมงในการหมุน จะแสดงผลเป็น 8H, 12H, 24H และช่อง A ซ้ำเพื่อเปลี่ยนเป็นค่าที่ต้องการ
2. แบบหมายเลขโรเตอร์ จะแสดงเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น 2 หมายถึงกำลังตั้งงาน โรเตอร์ 2 และช่อง A ซ้ำเพื่อเลือกโรเตอร์อื่น

หมายเหตุ: เมื่ออยู่ในโหมดจำนวนชั่วโมง และช่อง E 1 ครั้ง จะเปลี่ยนเป็นโหมดหมายเลขโรเตอร์

เมื่ออยู่ในโหมดหมายเลขโรเตอร์ และช่อง E 3 ครั้ง เพื่อเป็นโหมดจำนวนชั่วโมง

หมายเลขโรเตอร์ เริ่มจาก ซ้ายไปขวา และ บนลงล่าง

ช่อง B – กดเพื่อ เริ่ม หรือ หยุด หมุนโรเตอร์ □ คือ หยุดหมุน ▷ คือ เริ่มหมุน

ช่อง C – ใช้กำหนดจำนวนรอบในการหมุน เลือกตั้งได้ตั้งแต่ 300-2300 รอบ

ช่อง F – เปิด / ปิด ไฟ LED ภายในกล่องและปรับความสว่างได้ 3 ระดับ

BRAVO WATCHWINDERS F SERIES

การใช้งานเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ

รุ่น F-120



เมื่อได้รับสินค้าจะยังไม่มีกรตั้งลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อก สามารถใช้นิ้วใดๆ เปิดกล่องได้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้ทำการตั้งลายนิ้วมือทันทีตามวิธีต่อไปนี้

การตั้งลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกทำได้ดังนี้ (เปิดฝากล่องหมุนนาฬิกาข้างไว้)

1. บันทึกลายนิ้วมือ Admin เพื่อ เพิ่มหรือลบ ลายนิ้วมือผู้ใช้งาน (บันทึกได้ 2 Admin)
 - 1.1 แตะนิ้วมือที่ต้องการบันทึกบนเซนเซอร์ ค้างไว้จนไฟสีฟ้าติดค้าง
 - 1.2 แตะแล้วยกนิ้วมือออก ซ้ำอีก 5 ครั้ง แต่ละครั้งไฟสีเขียวติดคือ บันทึกสำเร็จ
ถ้าไฟสีแดงติดคือ บันทึกไม่สำเร็จ ให้แตะซ้ำ จนไฟสีเขียวติดค้าง การบันทึกเสร็จสมบูรณ์ ณ จุดนี้ ลายนิ้วมืออื่นๆ ไม่สามารถเปิดกล่องได้ยกเว้นลายนิ้วมือ Admin
2. บันทึกลายนิ้วมือผู้ใช้งาน (บันทึกได้ 18 ลายนิ้วมือ)
 - 2.1 แตะนิ้วที่ต้องการบันทึกบนเซนเซอร์ค้างไว้ จนไฟสีแดงและฟ้ากะพริบสลับกัน
 - 2.2 แตะนิ้วมือ Admin 1 ครั้ง ตามด้วยนิ้วที่ต้องการบันทึกโดยแตะแล้วยกนิ้วออก อีก 5 ครั้ง ไฟเขียวติดค้าง การบันทึกนิ้วมือผู้ใช้งานเสร็จสมบูรณ์

การเปิดกล่อง เพียงแตะนิ้วมือที่บันทึกไว้ กล่องจะเปิดทันที หากแตะนิ้วแล้วไฟแดงติด เกิดจากลายนิ้วมือนั้น ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ หรือ วางไม่ถูกตำแหน่งให้ลองแตะใหม่อีกครั้ง

3. ลบลายนิ้วมือทั้งหมด
 - 3.1 แตะนิ้วมือผู้ใช้งานบนเซนเซอร์ค้างไว้ จนไฟแดงติดค้าง
 - 3.2 แตะนิ้วมือ Admin ที่เซนเซอร์ 1 ครั้ง ไฟเขียวติด ลายนิ้วมือทั้งหมดถูกลบ ระบบกลับคืนเป็นค่าตั้งต้น จากโรงงานคือสามารถใช้นิ้วใดๆ เปิดกล่องได้

BRAVO WATCHWINDERS F SERIES

การใช้งานเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ

รุ่น **F-140, F-160**



เมื่อได้รับสินค้าจะยังไม่มีการตั้งลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อค สามารถใช้นิ้วใดๆ เปิดกล่องได้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ให้ทำการตั้งลายนิ้วมือทันทีตามวิธีต่อไปนี้

1. การบันทึกลายนิ้วมือผู้ใช้งาน (สูงสุด 18 ลายนิ้วมือ)

1.1 เปิดฝาปิดพอร์ต Micro USB แล้วนำ Micro USB Dongle เสียบเข้าพอร์ตดังรูป กดปุ่มที่ Dongle 1 ครั้ง ไฟสีฟ้ากะพริบ

1.2 แตะนิ้วที่ต้องการบันทึกบนเซนเซอร์ด้วยกออก 6 ครั้ง แต่ละครั้งไฟสีฟ้าจะกะพริบ เมื่อยกนิ้วออกแล้ว ไฟสีฟ้าติดค้างแล้วดับ การบันทึกลายนิ้วมือเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ไฟแดงกะพริบ คือ การปฏิเสธรายการ เช่น ในขั้นตอนบันทึกลายนิ้วมือ เมื่อแตะนิ้วแล้วยกนิ้วออกไฟแดงกะพริบ การแตะครั้งนั้นไม่สำเร็จ ให้แตะนิ้วซ้ำ หรือ เมื่อต้องการเปิดกล่องแตะนิ้วแล้ว ไฟแดงกะพริบกล่องไม่เปิด หมายถึง นิ้วมือนั้นอาจไม่ได้บันทึกไว้ หรือ วางนิ้วไม่ถูกต้องตำแหน่ง

2. การลบลายนิ้วมือ (จะลบทั้งหมดที่บันทึกไว้)

2.1 นำ Micro USB Dongle เสียบเข้าพอร์ตดังรูป กดปุ่มที่ Dongle ค้างไว้จนไฟสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วปล่อย

2.2 รอจนไฟสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและดับลง การลบลายนิ้วมือเสร็จสมบูรณ์ ระบบกลับคืนเป็นค่าตั้งต้นจากโรงงาน สามารถใช้นิ้วใดๆ เปิดกล่องได้