

PHILIPS

Smart safe box

คู่มือผู้ใช้งาน

Valis



รุ่นและขนาด

รุ่น	ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก)	น้ำหนัก
Valis-8BU	850 x 480 x 480 มิลลิเมตร	163 กิโลกรัม
Valis-Pro	1,150 x 630 x 550 มิลลิเมตร	254 กิโลกรัม
Valis-Max	1,550 x 680 x 580 มิลลิเมตร	358 กิโลกรัม

Please read this user manual carefully before using this product.

Thank you for purchasing Philips-branded products. For your safety, please read this user manual carefully before using the product. Any personal injury, property or other loss caused by not following the user manual or precautions, no liability will be assumed by Philips.

Kind reminder:


This user manual is used as a guide. The photos, pictures, or illustrations provided in the manual are for explanation purposes, which may differ from the specific product, please refer to the actual product. Due to product version upgrade or other needs, Philips may update this manual timely without prior notice. If you need the latest version of the manual, please download it from the Philips website (www.philips.com/support). The copyright of any part from this manual, including text, pictures or illustrations, belongs to Philips. Without written permission, no corporation or individual may extract, copy, translate, or modify all or part of this manual in any way. Unless otherwise agreed, Philips does not make any expressions or implied representations and guarantees.

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ทำความรู้จักกับตู้เซฟของคุณ	1
เป็นนครหัส	3
การใช้งานครั้งแรก	4
เพิ่มเส้นเลือดฝ่ามือและรหัสส่วนตัว	5
ลบเส้นเลือดฝ่ามือและรหัสส่วนตัว	6
โหมดความปลอดภัยขั้นสูง	7
ฟังก์ชันกล่องหมუნนาฟิกา	8
การเชื่อมแอป Tuya Smart	9
การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด	10
การแจ้งเตือนการสิ้นสะเก็ือน	10
การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ	11
การแจ้งเตือนการปิดประตูไม่สนิท	11
คำแนะนำในการติดตั้งตู้เซฟ	12
สรุปการใช้งาน	13
ข้อควรระวัง	

ทำความรู้จักกับตู้เซฟของคุณ

- 1. แถบไฟแสดงสถานะ
- 2. พื้นที่สแกนเส้นเลือดฝ่ามือ
- 3. พื้นที่กดรหัสแบบทัชสกรีน
- 4. พื้นที่กดรหัสผ่านสำรอง
- 5. ประตูตู้เซฟ
- 6. มือจับ
- 7. ขาตู้เซฟ

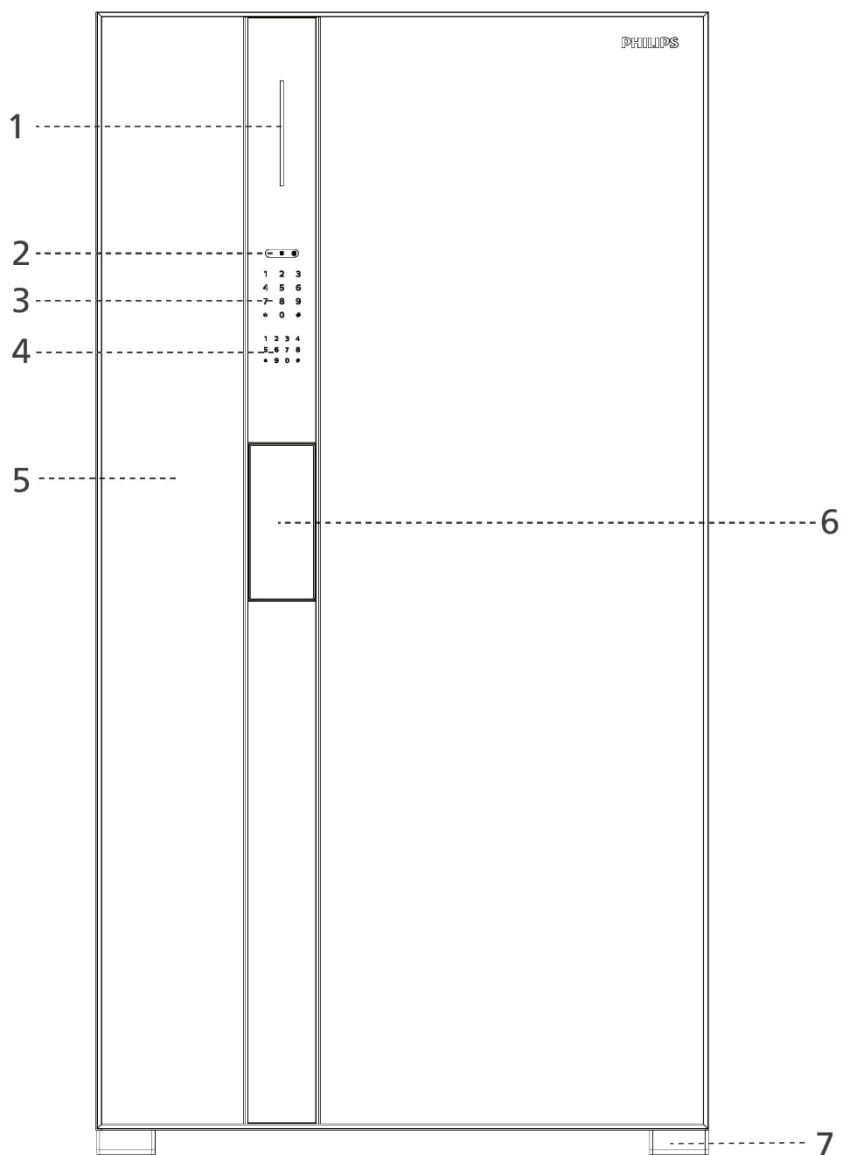

รูปที่ 1 ด้านหน้าตู้เซฟ

8. กล่องหมวนนาฬิกา (บางรุ่น)

9. ลินชัก

10. ชั้นวาง

11. ช่องเก็บลับ


12. ชุดแบตเตอรี่(แบตเตอรี่แพ็ค)

13. ไฟส่องสว่าง

14. ช่องเสียบชุดแบตเตอรี่ฉุกเฉิน


15. สลักกลอน

หมายเหตุ แจ๊งรายละเอียดรุ่น Pro เท่านั้น
ภายในแต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน

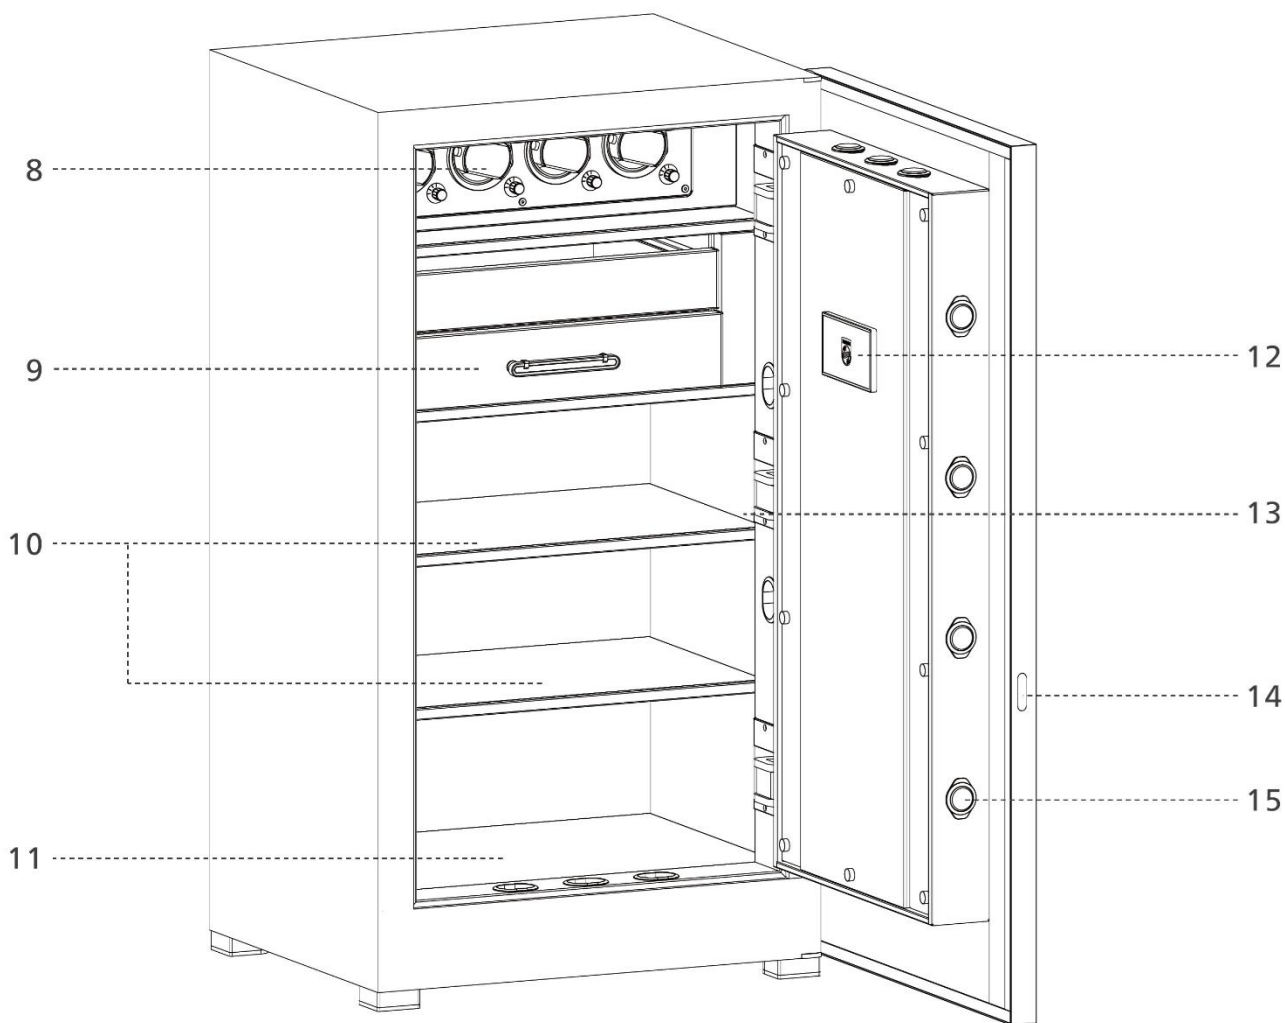

รูปที่ 2 ภายในตู้เซฟ

แป้นกดรหัส

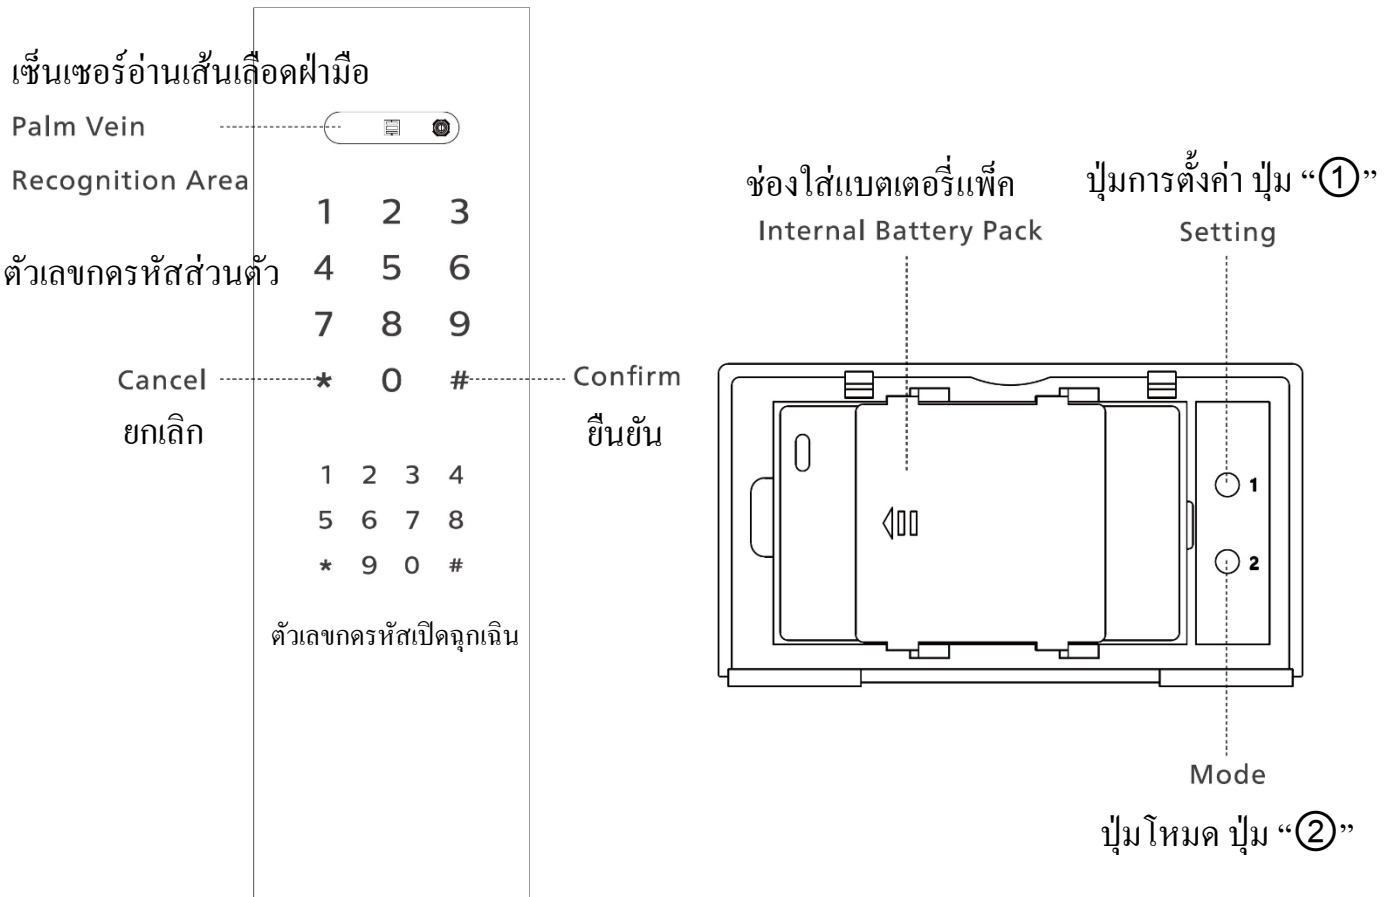


รูปที่ 3 แป้นกดรหัสและปุ่มต่างๆ

การใช้งานครั้งแรก

1. ใส่ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน ลงในกล่องแบตเตอรี่ลูกเงิน แล้วนำไปเสียบช่องเสียบแบตเตอรี่ลูกเงินข้างตู้เซฟ
2. จากรูปที่ 4 ใช้ฝ่ามือวางห่างจากเซ็นเซอร์ 5-15 เซนติเมตร(โบกมือให้ไฟเซนเซอร์ติดก่อน) เมื่อมีเสียงพูดว่า "Verification successful, the lock is opened" (ยืนยันสำเร็จ) และไฟสถานะเป็นสีเขียว มือจับเลื่อนออกมาให้เปิดประตู

หมายเหตุ: สามารถแตะแผงกดรหัสแบบทัชสกรีน แล้วใส่รหัสเริ่มต้น "1234" แล้วกด "#" เพื่อเปิดได้เช่นกัน

3. เปิดฝากล่องแบตเตอรี่ภายใน และใส่แบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อเริ่มใช้งานระบบหลัก

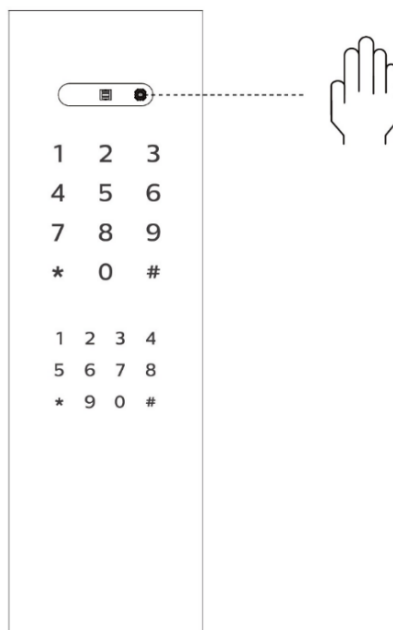

รูปที่ 4 จุดเซ็นเซอร์(ไฟสีแดง)อ่านเส้นเลือดฝ่ามือ

ข้อพิจารณา:

อย่าวางกล่องแบตเตอรี่ลูกเงินไว้ในตู้เซฟ นอกจากใช้เปิดตู้เซฟสำหรับการใช้งานครั้งแรกแล้ว กล่องแบตเตอรี่ลูกเงินยังมีไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อแบตเตอรี่ในตู้เซฟหมดหรือมีปัญหา

เพิ่มเส้นเลือดฝ้ามือและรหัสส่วนตัว

1. เปิดบานประตูตู้เซฟไว้ แล้วกดปุ่มการตั้งค่า “①” ที่ช่องใส่เบตเตอร์ หลังจากได้ยินเสียงแจ้งเตือน “Please configure the key” ระบบจะเข้าสู่โหมดการตั้งค่า

2. เพิ่มรหัสส่วนตัว:

ในโหมดการตั้งค่า ให้ป้อนรหัสผ่าน 4 – 8 หลัก แล้วกด “#” เพื่อยืนยันเสียงแจ้งเตือน “Please enter the password again” ป้อนรหัสซ้ำอีกครั้ง แล้วกด “#” เสียงแจ้งเตือน “Configuration successful” พร้อมไฟสีเขียวแสดงว่าสำเร็จ แต่หากเสียงแจ้งเตือน “Please enter again” พร้อมไฟสีแดงแสดงว่าล้มเหลว ต้องลองใหม่อีกครั้ง

3. เพิ่มเส้นเลือดฝ้ามือ:

ในโหมดการตั้งค่า ให้กด “#” และวางฝ้ามือของคุณ ห่างจากเซ็นเซอร์ 5-15 ซม. เสียงบีบ 3 ครั้ง เสียงแจ้งเตือน “Configuration successful” ไฟสีเขียวแสดงว่าสำเร็จ แต่หากเสียงแจ้งเตือน “Configuration error” พร้อมไฟสีแดงแสดงว่าล้มเหลว ต้องลองใหม่อีกครั้ง

ข้อพิจารณา:


- หลังจากตั้งค่าแล้วรหัสจากโรงงาน 1234 จะหายไปอัตโนมัติ
- ผู้ใช้งานควรบันทึกฝ้ามือซ้าย, ฝ้ามือขวา และรหัสส่วนตัวไว้
- หากไม่ได้กดปุ่มใดๆ ภายใน 10 วินาทีระบบจะออกโดยอัตโนมัติ
- รองรับได้ 30 ฝ้ามือ รองรับรหัสผ่านได้ 10 ชุด รหัส 4 ถึง 8 หลัก
- หากเพิ่มผู้ใช้แล้วมีเสียง “User full” แสดงว่าผู้ใช้เต็มครบจำนวน
- เปิดเซฟด้วยรหัสส่วนตัวที่ใช้จริงผสมกับตัวเลขอื่นๆ ได้ รวมไม่เกิน 24 หลัก

ลบเส้นเลือดฝ้ามือและรหัสส่วนตัว

บานประตูตู้เซฟเปิดอยู่ ให้กดปุ่มการตั้งค่า “①” ค้างไว้ 3 วินาที มีเสียงบีบ ดังสั้นๆ และมีเสียงเตือน ” Initialization Successful” การเริ่มต้นค่าโรงงานสำเร็จ ซึ่งลบรหัสส่วนตัว และลบข้อมูลเส้นเลือดฝ้ามือทั้งหมด คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

ข้อพิจารณา:

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับการลบที่ละฝ้ามือหรือที่ละรหัส
- หลังจากทีระบบคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นค่าโรงงาน การแจ้งเตือนการทาบการสั้นสะเทือน และโหมดปลอดภัยขั้นสูงจะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นเช่นกัน ซึ่งก็คือการปิดการใช้งาน

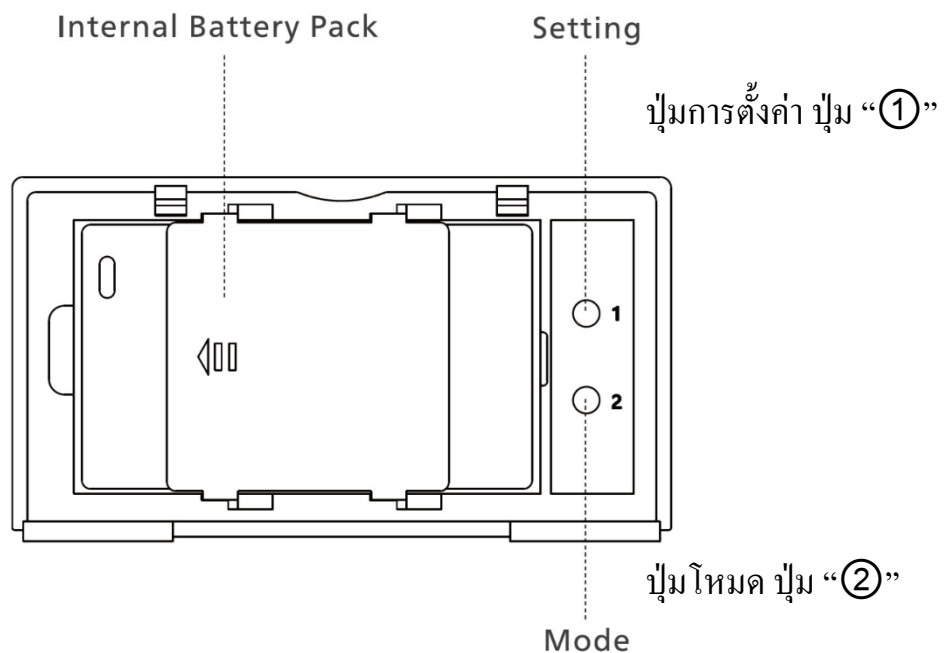


รูปที่ 5 ปุ่ม 1 และ ปุ่ม 2

โหมดความปลอดภัยขั้นสูง (Enhanced Security Mode)

1. ภายใต้โหมดความปลอดภัยขั้นสูง ต้องใช้ 2 อย่างที่ถูกต้อง เพื่อปลดล็อกตู้เซฟ
ได้แก่: เส้นเลือดฝ่ามือ + เส้นเลือดฝ่ามือ, เส้นเลือดฝ่ามือ + รหัสผ่านส่วนตัว
รหัสผ่านส่วนตัว + เส้นเลือดฝ่ามือ, รหัสผ่านส่วนตัว + รหัสผ่านส่วนตัว
2. ดังแสดงในรูปที่ 6 กดปุ่มโหมด “②” เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดความปลอดภัยขั้นสูง
จะมีเสียงแจ้งเตือน ”Enhanced Security Mode”เปิดใช้งานสำเร็จ
(การใช้งาน เมื่อใช้ตัวอย่างแรกเปิด จะมีเสียงเตือน “Please enter the second unlock key”
แล้วป้อนตัวอย่างที่สอง ตู้เซฟจะเปิดได้เมื่อยืนยันสำเร็จแล้วเท่านั้น)
แต่หากกดปุ่มโหมด “②” อีกครั้งเพื่อปิดเซฟโหมด จะมีเสียงแจ้งเตือน ” Normal Mode ”
กลับมาใช้โหมดปกติ ใช้ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งปลดล็อกตู้เซฟได้

ข้อพิจารณา:


- ภายใต้โหมดปกติ รหัสส่วนตัวหรือเส้นเลือดฝ่ามือที่ลงทะเบียน ต้องปลดล็อกตู้เซฟได้ปกติ
ก่อน จึงจะสามารถใช้โหมดนี้ได้
- ภายใต้โหมดความปลอดภัยขั้นสูง เมื่อใช้เส้นเลือดฝ่ามือเปิดล็อกอย่างที่สอง ให้กดปุ่ม “#”
ก่อน เพื่อเปิดเซ็นเซอร์อ่านเส้นเลือดฝ่ามือ

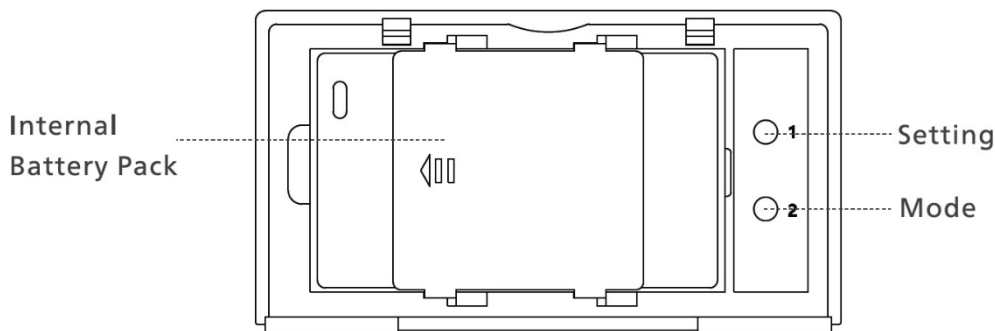

รูปที่ 6 ปุ่ม Mode “②”

ฟังก์ชันกล่องหมუნนาฬิกา (บางรุ่น)

จากรูปที่ 7 สามารถหมუნสวิทช์เลือกโหมดควบคุมเครื่องหมუნนาฬิกาได้ดังนี้

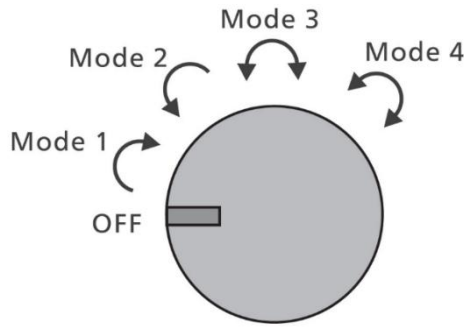

รูปที่ 7 สวิทช์เลือกโหมด

OFF (ปิด) : ปิดการใช้งาน

Mode 1 (โหมด 1) : หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นเวลา 2 นาที, หยุด 6 นาที; ทำซ้ำ

Mode 2 (โหมด 2) : หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นเวลา 2 นาที, หยุด 6 นาที; ทำซ้ำ

Mode 3 (โหมด 3) : หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นเวลา 2 นาที, หยุด 6 นาที;

หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นเวลา 2 นาที, หยุด 6 นาที; ทำซ้ำ

Mode 4 (โหมด 4) : หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นเวลา 5 นาที, หยุด 5 นาที;

ทำซ้ำ 3 ชั่วโมง, หยุด 9 ชั่วโมง

ข้อพิจารณา:

- แหล่งจ่ายไฟอะแดปเตอร์ขนาด 5 โวลต์ 2 แอมป์ เสียบจ่ายจากด้านหลังตู้เซฟ ให้กับชุดหมუნนาฬิกา และไฟแอลอีดีสว่าง แต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่ภายในตู้เซฟ
- ก่อนใส่หรือถอดนาฬิกาออกจากหมอนรองนาฬิกา ต้องปิดเครื่องหมუნนาฬิกาช่องนั้นๆ ให้หยุดก่อน
- แม้ว่าการใช้พลังงานของเครื่องหมუნนาฬิกาจะต่ำมาก แต่ขอแนะนำให้ปิดเครื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากใช้งานต่อเนื่อง 1 เดือน
- อุณหภูมิในการทำงาน: -19°C ถึง $+45^{\circ}\text{C}$

การเชื่อมต่อแอป Tuya Smart (บางรุ่น)

การแจ้งเตือนเข้ามือถือผู้ใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชัน Tuya Smart เพื่อแจ้งเตือน เหตุการณ์ต่างๆ การเปิดเซฟ, เปิดบานเซฟค้างไว้, อ่านเส้นเลือดฝ่ามือผิดพลาด, กดรหัสส่วนตัวผิดพลาด, การทาบสันสะเทือน, แบตเตอรี่ต่ำ

1. ดาวน์โหลดแอป “Tuya Smart” ติดตั้งบนมือถือ สร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
2. การตั้งค่าเครือข่าย:


เปิดชุดแบตเตอรี่ กดปุ่ม “①” และ “②” พร้อมกัน มีเสียงแจ้งเตือน

“Start network configuration” (เริ่มการกำหนดค่าเครือข่าย) และตู้เซฟจะเข้าสู่โหมดจับคู่
ในแอปพลิเคชัน:

หน้าแรก > เพิ่มอุปกรณ์ > ค้นพบอุปกรณ์ > ป้อน Wi-Fi > การจับคู่

3. หากสำเร็จเสียงแจ้งเตือน “Configuration successful.” (การกำหนดค่าสำเร็จ) และคุณสามารถตรวจสอบสถานะตู้เซฟได้

หากล้มเหลวเสียงแจ้งเตือนว่า “Configuration error.” (ข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า) โปรดกำหนดค่าใหม่

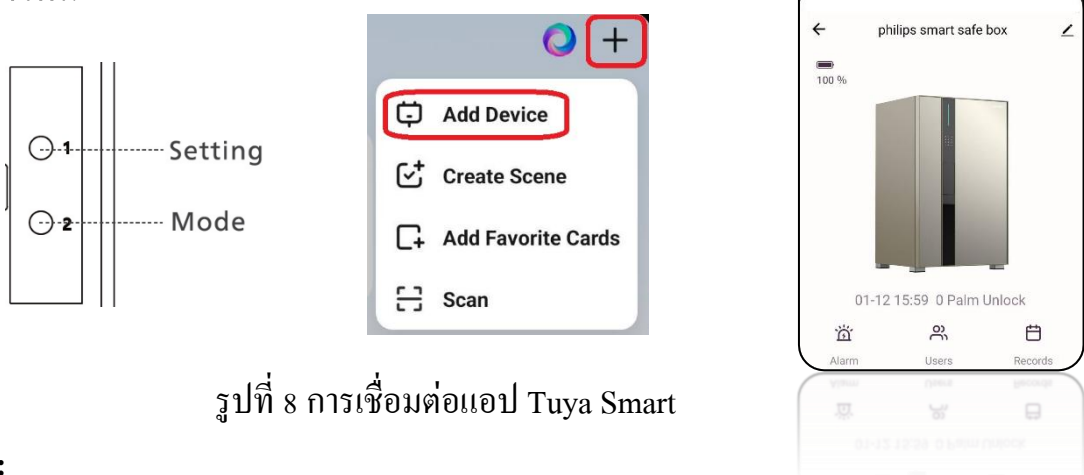

รูปที่ 8 การเชื่อมต่อแอป Tuya Smart

ข้อพิจารณา:

- สัญญาณ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อต้องเป็นคลื่น 2.4GHz เท่านั้น (ต้องแยกคลื่นออกจาก 5 GHz)
- ระยะห่างระหว่างตู้เซฟกับตัวโมเด็มส่งสัญญาณ Wi-Fi ไม่ควรเกิน 5 เมตร หากระยะเกินจากนั้นจะต้องติดตั้งตัวทวนสัญญาณ Wi-Fi หรือตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มเติม

การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด


หากอ่านเส้นเลือดฝ่ามือผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง หรือการกดรหัสส่วนตัวผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนข้อผิดพลาด เป็นเสียงรingtona 20 วินาที และระบบจะล็อกการทำงาน ใช้งานตู้เซฟไม่ได้เป็นเวลา 180 วินาที

ข้อพิจารณา:

ไม่สามารถใช้งานตู้เซฟได้ ถ้าเกิดการแจ้งเตือนผิดพลาด

การแจ้งเตือนการสั่นสะเทือน

1. เปิดแผงแบตเตอรี่ดังแสดงในรูปที่ 8 กดปุ่ม “②” ค้างไว้ 3 วินาที จะมีเสียงแจ้งเตือน เปิดการแจ้งเตือนการทาบการสั่นสะเทือนให้ทำงาน “Shock Alert is on” และกดปุ่ม “②” ค้างไว้ 3 วินาที “Shock Alert is Off” เพื่อปิดการแจ้งเตือนการทาบการสั่นสะเทือน
2. เมื่อตู้เซฟตรวจพบความรุนแรงของการสั่นสะเทือน จะเปิดเสียงแจ้งเตือนรingtona 20 วินาที สามารถใช้เส้นเลือดฝ่ามือหรือรหัสส่วนตัวเพื่อปิดเสียงแจ้งเตือน

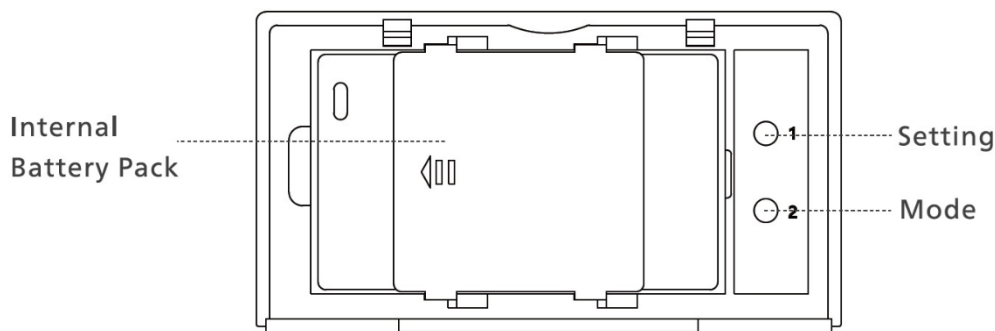

รูปที่ 9 ปุ่ม Mode “②”

การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อระบบตรวจพบว่าแรงดันแหล่งจ่ายไฟหลักต่ำกว่า 6V ระบบจะเปิดการแจ้งเตือน หลังจากปลดล็อก จะมีเสียงแจ้งเตือนว่า “Low battery” โปรดชาร์จแบตเตอรี่ทันที



ช่องเสียบ TYPE-C

ไฟแอลอีดีสีแดงแสดงการชาร์จ

ไฟแอลอีดีดับเมื่อชาร์จเต็ม



ใช้หัวอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือเสียบกับไฟบ้านเพื่อจ่ายไฟ

รูปที่ 10 การชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค

ข้อพิจารณา:


- โปรดใช้อะแดปเตอร์ชาร์จที่มีเอาต์พุต 5V=2A สำหรับการชาร์จเอาต์พุตการชาร์จสูงสุดต้องไม่เกิน 8.4V ห้ามใช้เครื่องชาร์จใด ๆ ที่ เกินมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อชาร์จผลิตภัณฑ์นี้
- ชาร์จแบตเตอรี่ทุกๆ 6 เดือนเพื่อรักษาประสิทธิภาพแบตเตอรี่
- หากไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ แล้วแบตเตอรี่ภายในหมด ต้องใช้กล่องแบตเตอรี่ฉุกเฉินใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินเพื่อเปิดตู้เซฟได้

การแจ้งเตือนประตูปิดไม่สนิท

เมื่อระบบตรวจพบว่าประตูตู้เซฟถูกเปิดทิ้งไว้ เป็นเวลานานเกิน 200วินาที มีเสียงแจ้งเตือน “Please close the door behind you.” พร้อมเสียงเตือน “บีบ” โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูปิดสนิท ไม่ได้เปิดบานเซฟค้างไว้

คำแนะนำในการติดตั้งตู้เซฟ

ดังแสดงในรูป 11 เลือกตำแหน่งการวางตู้เซฟที่เหมาะสม เปิดบานประตูเซฟ และดึงฝาปิดรูด้านหลังออก ทำเครื่องหมายเจาะยึดด้วยพุกเหล็ก เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการเคลื่อนย้าย

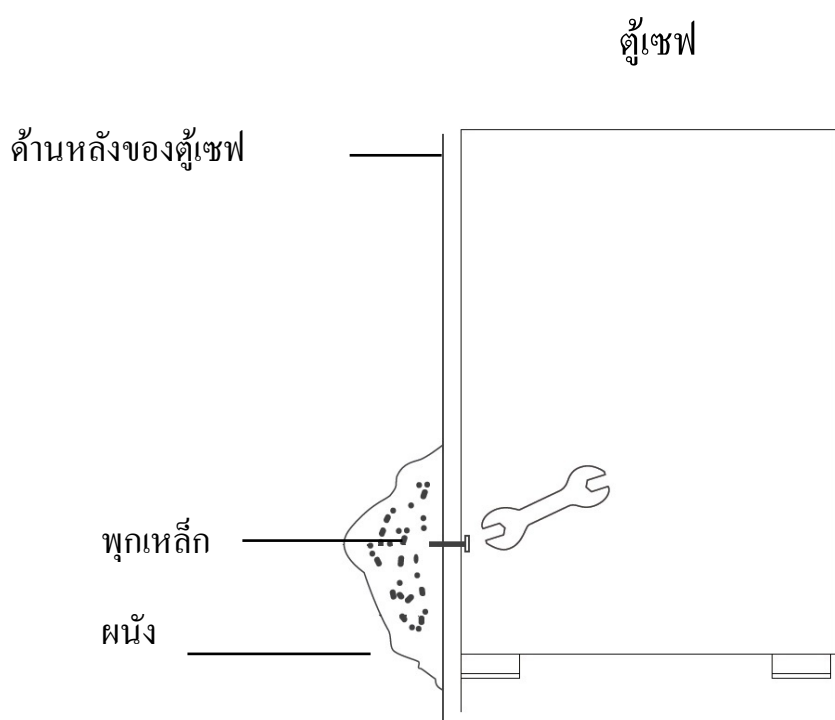

รูปที่ 11 การเจาะยึดผนัง

ข้อพิจารณา:

- ขอแนะนำให้ติดตั้งยึดกับผนังคอนกรีตเพื่อการติดตั้งที่แน่นหนา
- หากมีกล่องหมุนนาฬิกาต้องติดตั้งในบริเวณที่มีปลั๊กไฟผนังหรือปลั๊กพ่วง

สรุปการใช้งาน

<p><u>เพิ่มฝ่ามือหรือรหัสส่วนตัว</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มฝ่ามือ กดปุ่ม ① - เสียง“Please configure the key” กดปุ่ม “#” - ใช้ฝ่ามือทาบในระยะ 5 -15 ซม. - ไฟสีเขียวติด=เรียบร้อย / ไฟสีแดงติด=ผิดพลาด - เพิ่มรหัสผ่านส่วนตัว กดปุ่ม ① - “Please configure the key” กดรหัส 4-8 หลัก “#” - “Pls enter again” กดรหัสอีกครั้ง 4-8 หลัก “#” <p>รองรับ 30 ฝ่ามือ / รหัสส่วนตัว 10 ชุด</p>	<p><u>เปิด/ปิด Enhanced mode โหมดความปลอดภัยขั้นสูง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กดปุ่ม ② - เสียง ” Enhanced security mode” - เปิดการใช้งาน 2 อย่าง เพื่อปลดล็อกเซฟมือ+มือ,มือ+รหัส,รหัส+มือ,รหัส+รหัส - กดปุ่ม ② Safe mode สีดำ อีกครั้ง - เสียง ”Normal mode ” <p>ปิดการใช้งาน</p> <p>*ฝ่ามือหรือรหัสส่วนตัวต้องใช้งานได้ก่อน</p>
<p><u>ลบฝ่ามือหรือรหัสส่วนตัว</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กดปุ่ม ① ค้างไว้ 3 วินาที มีเสียง “บีบ” - เสียงเตือน ” Initialization Successful” - กลับสู่ค่าโรงงาน ลบฝ่ามือและรหัสทั้งหมด 	<p><u>เปิด/ปิด การแจ้งเตือนการทุบการสั่นสะเทือน</u></p> <p>หากมีการทุบ ไซเรนจะร้อง 20 วินาที</p> <ul style="list-style-type: none"> - กดปุ่ม ② ค้างไว้ 3 วินาที - เสียง “Shock alert is on” จับการทุบ - กดปุ่ม ② ค้างไว้ 3 วินาที - “Shock Alert Off” ไม่จับการทุบ
<p><u>แจ้งเตือนข้อผิดพลาด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ามือผิด 5 ครั้งหรือกดรหัสผิด 3 ครั้ง - เสียงร้องเตือน 20วินาที - ตู้เซฟล็อกใช้งานไม่ได้ 180 วินาที 	<p><u>แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียงเตือน “Low battery” ต้องรีบชาร์จแบตเตอรี่ทันที - ต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุกๆ 6 เดือน

รูปที่ 12 ตารางสรุปการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- อย่าเก็บกล่องแบตเตอรี่ถูกเงินไว้ในตู้เซฟ
- หากใช้กล่องแบตเตอรี่ ใช้ถ่าน 'อัลคาไลน์' ขนาด AA เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบวิธีการใส่แบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้องเสมอ
- โปรดใช้เครื่องชาร์จที่มีเอาต์พุต $5V=2A$ สำหรับการชาร์จ เอาต์พุตการชาร์จสูงสุด ต้องไม่เกิน $8.4V$ ห้ามใช้เครื่องชาร์จใด ๆ ที่เกินมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อชาร์จผลิตภัณฑ์นี้
- ไม่แกะชิ้นส่วนแบตเตอรี่ออกมาเล่นและไม่ควรวางแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีความร้อนสูง
- ปิดบานเซฟทุกครั้งหลังการใช้งาน อย่าเปิดค้างไว้โดยไม่จำเป็น
- นำแบตเตอรี่ออกจากตู้เซฟ ถ้าไม่ได้ใช้ตู้เซฟเป็นเวลานาน
- หากระบบเตือน โลว์แบตเตอรี่ ควรชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเท่าที่เป็นไปได้
- ห้ามใช้แอลกอฮอล์เช็ด เพราะแอลกอฮอล์จะทำลายแผ่นฟิล์มเซ็นเซอร์อ่านเส้นเลือด
- ให้ใช้น้ำยาเช็ดกระจกที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย ฉีดบนผ้าเช็ดทำความสะอาดเบาๆ
- ใช้สก็อตเทปด้านที่มีกาว ตะขบบริเวณเซ็นเซอร์แล้วดึงออก ทำอย่างนี้หลายๆ ครั้ง
- ผ้านุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด แบบไม่มีขน (ไม่ควรใช้ผ้าขนหนูที่มีขนหลุด)

ใบรับประกัน

รุ่นผลิตภัณฑ์		หมายเลข ซีเรียลของ ผลิตภัณฑ์	
เลขที่ใบเสร็จ		พนักงาน ขาย	
ที่อยู่ ผู้จัดจำหน่าย			
วันที่ซื้อสินค้า		ชื่อผู้ใช้งาน	
เบอร์โทรศัพท์ ผู้ใช้งาน		ที่อยู่ผู้ใช้งาน	
รายละเอียด เหตุขัดข้อง			
บันทึก การซ่อมบำรุง	วันที่	ปัญหา	ชื่อพนักงานซ่อม ลายเซ็นผู้ใช้งาน

หากมีเหตุข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้อง

ติดต่อ บริษัท โปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด

ไลน์ออฟฟิเชียล @philipssafe โทร. 08-4509-9777, 0-2961-7176 แฟกซ์. 0-2961-7162

