

## คู่มือการใช้รหัส แบบ 3 ตัวเลข Eagle Safes

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ชื่อ (Eagle safes) ที่พร้อมปกป้องทรัพย์สินมีค่าอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มือฯ ให้เข้าใจอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

คู่มือการใช้รหัสชนิด 3 ตัวเลข ของซีรีส์เซฟชุดนี้ ประกอบด้วยวิธีการใช้รหัสต่าง ๆ ดังนี้


1. วิธีการเปิดล็อกตู้เซฟด้วยรหัส
2. วิธีการปิดล็อกตู้เซฟด้วยรหัส
3. วิธีการเปลี่ยนหมายเลขรหัส ซึ่งประกอบด้วย

การล้างหมายเลขรหัสเก่า

การตั้งหมายเลขรหัสใหม่

### ข้อควรระวัง :

ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเปิดรหัส, การเปลี่ยนรหัส สิ่งสำคัญก็คือ การหมุนรหัส ซึ่งจะต้องให้ขีดบนหมายเลขตรงกับขีดเปิดรหัส [ | ] หรือขีดเปลี่ยนรหัส [ \ ] และการหมุนรหัสต้องหมุนไปในทิศทางตามขั้นตอนที่กำหนด หากมีขั้นตอน หรือจังหวะใดเลยไปห้ามหมุนย้อนกลับมา ให้ทำการเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่ 1 ใหม่

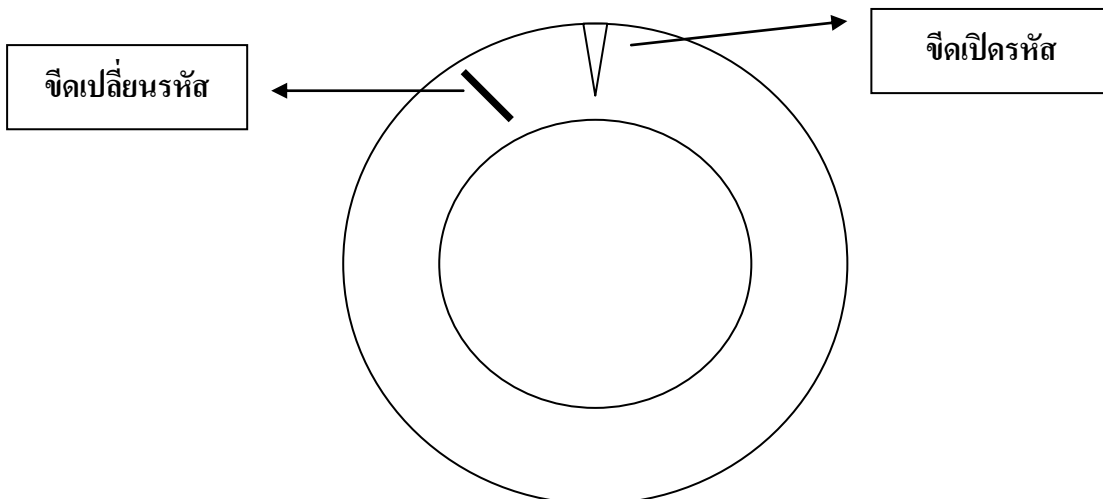

### 1. วิธีการเปิดล็อกตู้เซฟด้วยรหัส

ตู้เซฟซีรีส์เซฟทุกตู้จะตั้งหมายเลขรหัสมาตรฐานเหมือนกันทุกตู้ คือ 50, 25, 50

## รายละเอียดการเปิดรหัส

**ขั้นตอนที่ 1 :** เริ่มต้นกำหนดหมายเลข 50 ให้ตรงกับจิกเปิดรหัสและทำการหมุนรหัสไปทางด้านซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ให้หมายเลข 50 ผ่านจิกเปิดรหัสอีก 4 ครั้ง โดยในครั้งที่ 4 ให้หมายเลข 50 หยุดพอดีตรงจิกเปิดรหัส

**ขั้นตอนที่ 2 :** หมุนรหัสไปทางด้านขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ให้หมายเลข 25 ผ่านจิกเปิดรหัส 3 ครั้ง โดยในครั้งที่ 3 ให้หมายเลข 25 หยุดพอดีตรงจิกเปิดรหัส

**ขั้นตอนที่ 3 :** หมุนรหัสไปทางด้านซ้ายให้หมายเลข 50 ผ่านจิกเปิดรหัส 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 2 ให้หมายเลข 50 หยุดพอดีตรงจิกเปิดรหัส

**\*\*\*** หลังจากหยุดหมายเลข 25 ให้พอดีตรงจิกเปิดรหัส ในขั้นตอนที่ 2 การหมุนหมายเลขรหัส 50 ไปทางด้านซ้ายในขั้นตอนที่ 3 จากหมายเลข 25 เมื่อผ่านหมายเลข 50 ถือเป็น 1 ครั้ง **\*\*\***

**ขั้นตอนที่ 4 :** หมุนรหัสไปทางด้านขวาจนติดล็อก หรือไม่สามารถจะหมุนรหัสต่อไปได้ (จะไม่เกิน 1 รอบ) แสดงว่าการเปิดรหัสนั้นสมบูรณ์ รหัสคลายล็อกเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจึงสามารถหมุนมือจับและทำการเปิดประตูเซฟได้

## หมายเหตุ :

- 1.) หากในขั้นตอนที่ 4 ไม่สามารถหมุนรหัสไปทางด้านขวาจนติดล็อก (หมุนได้เกิน 1 รอบ) แสดงว่าเกิดความผิดพลาดในการเปิดรหัส ให้ทำการเปิดรหัสใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 หรือ ในขั้นตอนที่ 4 สามารถหมุนรหัสไปทางด้านขวาจนสุด แต่มือจับไม่สามารถหมุนเพื่อเปิดประตูเซฟได้แสดงว่ามีการล็อกตู้เซฟด้วยระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ชั้นหนึ่ง ให้ทำการไขกุญแจเพื่อปลดล็อก ประตูเซฟจึงสามารถเปิดออกได้
- 2.) ให้ทดสอบการเปิดรหัสจนเกิดความชำนาญก่อนจึงทำการเปลี่ยนรหัสในขั้นตอนต่อไป

## 2. วิธีการปิดล็อกตู้เซฟด้วยรหัส

ปิดบานประตูเซฟหมุนมือจับให้สลักกลอนล็อกกับตัวตู้หลังจากนั้นหมุนรหัสไปทางด้านซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ไม่น้อยกว่า 4 รอบ

## 3. วิธีการเปลี่ยนหมายเลขรหัส ประกอบด้วย

### 3.1 วิธีการล้างหมายเลขรหัสเก่า (เพื่อเตรียมตั้งหมายเลขรหัสใหม่)

ก่อนที่จะเริ่มทำการล้างรหัส รวมถึงการตั้งรหัสใหม่ จะต้องทำการเปิดรหัสและเปิดบานประตูเซฟพร้อมหมุนมือจับเพื่อให้สลักกลอนยื่นออกมา (ป้องกันประตูเซฟปิด) จากนั้นจึงทำการปิดล็อกตู้เซฟด้วยรหัสแล้วจึงดำเนินการล้างและตั้งรหัสต่อไป

ในกรณีที่แป้นตู้เก็บเอกสารกันไฟที่ติดรหัสให้เปิดลิ้นชักทุกลิ้นชักก่อนล้างและตั้งรหัสใหม่  
**รายละเอียดการล้างรหัส (ขณะนี้บานประตูเซฟยังเปิดอยู่และมีสลักกลอนยื่นออกมา)**

**ขั้นตอนที่ 1 :** เริ่มต้นกำหนดหมายเลข 50 ให้ตรงกับขีดเปลี่ยนรหัสและทำการหมุนรหัสไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ให้หมายเลข 50 ผ่านขีดเปลี่ยนรหัสอีก 4 ครั้ง โดยในครั้งที่ 4 ให้หมายเลข 10 หยุดพอดีตรงขีดเปลี่ยนรหัส

**ขั้นตอนที่ 2 :** หมุนรหัสไปทางด้านขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ให้หมายเลข 25 ผ่านขีดเปลี่ยนรหัส 3 ครั้ง โดยในครั้งที่ 3 ให้หมายเลข 25 หยุดพอดีตรงขีดเปลี่ยนรหัส

**ขั้นตอนที่ 3 :** หมุนรหัสไปทางด้านซ้าย ให้หมายเลข 50 ผ่านขีดเปลี่ยนรหัส 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 2 ให้หมายเลข 50 หยุดพอดีตรงขีดเปลี่ยนรหัส

**ขั้นตอนที่ 4 :** หยุด (ขณะนี้หมายเลข 50 ยังคงอยู่ที่ขีดเปลี่ยนรหัส) นำกุญแจเปลี่ยนรหัสใส่เข้ารูกุญแจ ซึ่งอยู่ด้านหลังบานประตูเซฟในตำแหน่งบริเวณรหัส ซึ่งจะมีแผ่นเหล็กปิดไว้ให้เปิดแผ่นเหล็กและนำกุญแจเปลี่ยนรหัสใส่เข้าไปจนสุด

**\*\*\* เพื่อความสะดวกในการใส่กุญแจเปลี่ยนรหัสเข้ากับรูกุญแจมีวิธีการสังเกตุดำของกุญแจเปลี่ยนรหัสจะหันไปทางเดียวกับหัวลูกศรในรูกุญแจ \*\*\***

**หมายเหตุ :**

จะสังเกตว่า ในขั้นตอนวิธีการล้างรหัสเหมือนกับการเปิดรหัสเพียงแต่ใช้ขีดที่กำหนดต่างกันและถ้าหากว่าในขั้นตอนที่ 4 ไม่สามารถใส่กุญแจเปลี่ยนรหัสจนสุด แสดงว่าเกิดความผิดพลาดในการล้างรหัสให้ทำการล้างรหัสตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 ใหม่

เมื่อแน่ใจว่าได้ใส่กุญแจเปลี่ยนรหัสจนสุดแล้ว จึงบิดลูกกุญแจทวนเข็มนาฬิกา 1/4 รอบ และค้ำกุญแจไว้เช่นนั้นจนกว่าจะตั้งรหัสใหม่เสร็จ

ขณะนี้หมายเลขรหัส (50-25-50) ได้ถูกล้างไปเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะรับหมายเลขรหัสใหม่ทันที (ในขั้นตอนต่อไป)

### **3.2 วิธีการตั้งหมายเลขรหัสใหม่**

จะต้องทำการตั้งรหัสใหม่ทันทีหลังจากที่ทำการล้างรหัสเรียบร้อยแล้ว

**รายละเอียดการตั้งรหัสใหม่** (ขณะนี้กุญแจเปลี่ยนรหัสยังคงค้างอยู่ที่รูกุญแจ)

**ขั้นตอนที่ 1 :** เริ่มต้นกำหนดหมายเลข A ให้ตรงกับขีดเปลี่ยนรหัสและทำการหมุนรหัสไปทางด้านซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ให้หมายเลข A ผ่านขีดเปลี่ยนรหัส 4 ครั้ง โดยในครั้งที่ 4 ให้หมายเลข A หยุดพอดีตรงขีดเปลี่ยนรหัส

**ขั้นตอนที่ 2 :** หมุนรหัสไปทางด้านขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ให้หมายเลข B ผ่านขีดเปลี่ยนรหัส 3 ครั้ง โดยในครั้งที่ 3 ให้หมายเลข B หยุดพอดีตรงขีดเปลี่ยนรหัส

**ขั้นตอนที่ 3 :** หมุนรหัสไปทางด้านซ้าย ให้หมายเลข C ผ่านขีดเปลี่ยนรหัส 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 2 ให้หมายเลข C หยุดพอดีตรงขีดเปลี่ยนรหัส



\*\*\* ถ้าไม่แน่ใจว่าได้หมุนรหัสตามจำนวนรอบถูกต้องหรือไม่ ให้เริ่มตั้งรหัสใหม่จากขั้นตอนที่ 1-3  
จนแน่ใจ \*\*\*

**ขั้นตอนที่ 4 :** หยุด (ขณะนี้หมายเลข C ยังคงอยู่ที่ขีดเปลี่ยนรหัส) บิดกุญแจเปลี่ยนรหัสกลับยังตำแหน่งเดิม และดึงกุญแจออกจึงสิ้นสุดวิธีการตั้งรหัสใหม่ \* A, B, C คือ หมายเลขรหัสใหม่ที่ทางผู้ใช้เป็นผู้กำหนดขึ้น

\*\*\* หลังจากนั้นทำการทดลองเปิดรหัสที่ตั้งใหม่ (โดยใช้ขีดเปิดรหัส |) ตามขั้นตอนการเปิดรหัส จนชำนาญจึงจะทำการปิดบานประตูเซฟ เพื่อเริ่มใช้งานจริงต่อไป

**หมายเหตุ :**

- 1) ในการตั้งรหัสใหม่หมายเลขที่นำมาตั้งควรเป็นหมายเลขที่ท่านสามารถจดจำได้ตลอดไปและไม่มีใครสามารถคาดเดาได้
- 2) หมายเลขรหัสที่ท่านตั้งขึ้นใหม่นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกตามต้องการ โดยวิธีที่กล่าวมาข้างต้น

**ข้อควรระวัง :**

- 1) ห้ามเปิดฝาลังบานประตูเซฟหรือส่วนกลไกอื่นใดโดยเด็ดขาด
- 2) เลขรหัสตัวแรกและตัวสุดท้าย (เลขตัวที่ 1 และ 3) ไม่ควรต่ำกว่าเลข 15
- 3) ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่นหยอดลงบนรหัส
- 4) ห้ามใช้แรงกระแทกอย่างรุนแรงต่อตัวรหัส
- 5) ห้ามฝืนในการหมุนกุญแจเปลี่ยนรหัส

หากมีเหตุขัดข้อง หรือ ข้อสงสัยประการใด  
โปรดติดต่อ บริษัท โปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด  
โทร. 0-2961-7176 โทรสาร 0-2961-7162